

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 ม. จำนวน 82 ท่อน บ่อพัก จำนวน 3 บ่อ พร้อมยานวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย

ถมดินบริเวณจุดวางท่อ ความกว้าง 6.00 ม. ยาว 85 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างวัดโมกมัน บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ 702/2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด-ถม								
1.1	ดินขุด	63.75	ลบ.ม.	-	-	21.28	1,356.60	1,356.60	
1.2	ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	612.00	ลบ.ม.	5.00	3,060.00	61.24	37,478.88	40,538.88	- ค่าขนส่ง ลบ.ม.
2	งานวางท่อค.ส.ล.								ละ 11.24 บาท
2.1	ท่อค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 ม.	82.00	ท่อน	1,915.43	157,065.26	350.00	28,700.00	185,765.26	- รวมค่าขนส่ง
2.2	บ่อพักสำเร็จ ขนาด \varnothing 0.80 ม.	3.00	ท่อน	1,915.43	5,746.29	350.00	1,050.00	6,796.29	- รวมค่าขนส่ง
2.5	วัสดุไม้แบบ (คิด 80%)	17.00	ตร.ม.	279.36	4,749.12	-	-	4,749.12	
3	งานคอนกรีต	10.88	ลบ.ม.	-	-	306.00	3,329.28	3,329.28	
3.1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	10.88	ลบ.ม.	1,859.81	20,234.73				
3.2	ทรายหยาบ	6.50	ลบ.ม.	500.00	3,250.00	99.00	643.50	3,893.50	
3.2	ปูนซีเมนต์ผสม	10.00	ถุง	115.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					195,255.40		72,558.26	247,578.93	

หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2560)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท
5. สืบราคาในท้องถิ่น

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บึงสำโรง

บัญชีแสดงราคาวัสดุ/ใบเสนอราคา

โครงการ วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 ม. จำนวน 82 ท่อน บ่อพัก จำนวน 3 บ่อ พร้อมยานวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย

ถมดินบริเวณจุดวางท่อ ความกว้าง 6.00 ม. ยาว 85 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ ทต.บึงสำโรงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างวัดโมกมัน บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เสนอราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ. 2562

ตามแบบเลขที่ 702/2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด-ถม								
1.1	ดินขุด	63.75	ลบ.ม.						
1.2	ดินถมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	612.00	ลบ.ม.						
2	งานวางท่อค.ส.ล.								
2.1	ท่อค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 ม.	82.00	ท่อน						รวมค่าขนส่ง
2.2	บ่อพักสำเร็จ ขนาด \varnothing 0.80 ม.	3.00	ท่อน						รวมค่าขนส่ง
2.5	วัสดุไม้แบบ (คิด 80%)	17.00	ตร.ม.						
3	งานคอนกรีต	10.88	ลบ.ม.						
3.1	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	10.88	ลบ.ม.						
3.2	ทรายหยาบ	6.50	ลบ.ม.						
3.2	ปูนซีเมนต์ผสม	10.00	ถุง						
รวมค่างานต้นทุน									

Factor F = 1.3375

รวมค่าวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.เป็นเงินทั้งสิ้น

บาท

(ตัวหนังสือ)

เสนอราคา ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. 2562

กำหนดยื่นราคา

วัน


ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

(.....)

ผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจ ร้าน/หจก./บริษัท.....

แผนที่สังเขปแสดงจุดก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ต่อจากท่อเดิม
บ้านโนนกมน หมู่ที่ 7

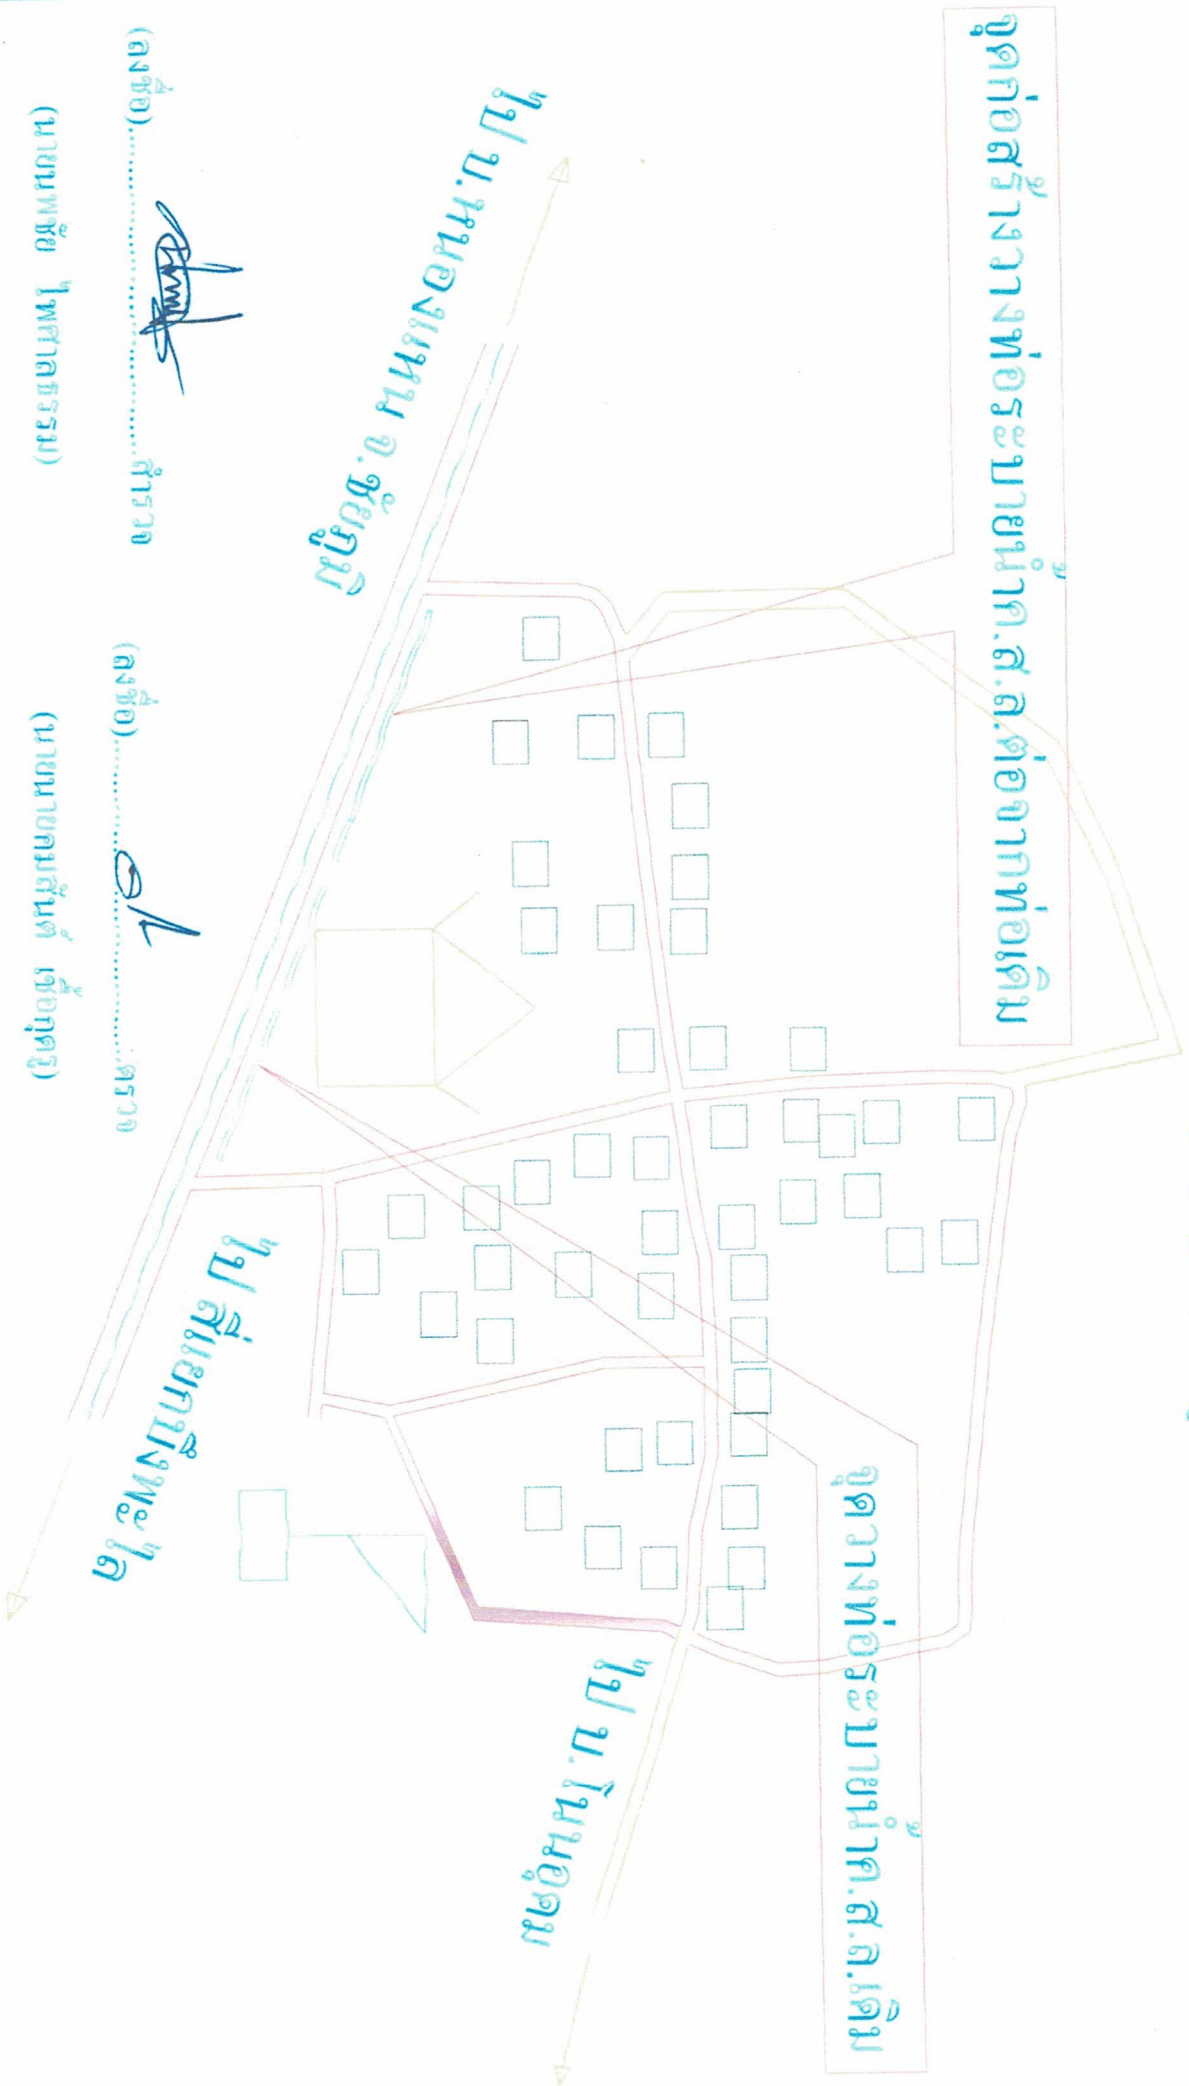

(ลงชื่อ).....

 (นายบพชัย ไพบูลธรรม)

(ลงชื่อ).....

 (นายชานนคณสันต์ เชื้ออุตุฎ)

ราคาลินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด
นครราชสีมา เดือนมกราคม ปี 2562

ราคา : บาท

จำ รับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อน หน้า	มกราคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตรา ซีแพค	ลบ.ม.	2,317.76	2,317.76	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14	2,355.14	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา ซีแพค	ลบ.ม.	2,336.45	2,336.45	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29	2,467.29	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,044.40	2,044.40	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,093.46	2,093.46	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,189.26	2,189.26	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,238.32	2,238.32	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,287.38	2,287.38	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,336.45	2,336.45	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,570.09	2,570.09	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,616.82	2,616.82	